

Εφαρμογή

Σφράγιση με Sikaflex® -11 FC⁺



- Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό, απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες, σκόνη και χαλαρά σωματίδια
- Καλύψτε τις άκρες του αρμού με ταινία μασκαρίσματος
- Τοποθετήστε το κορδόνι υποστήριξης αρμού, το οποίο θα πρέπει να έχει διάμετρο 20-30% μεγαλύτερη του πλάτους του αρμού
- Εφαρμόστε αστάρι εάν απαιτείται
- Εφαρμόστε το σφραγιστικό με πιστόλι χειρός ή αέρος
- Εξομαλύνετε το σφραγιστικό με καμπύλη σπάτουλα
- Απομακρύνετε τις ταινίες μασκαρίσματος πριν ξεκινήσει η ωρίμανση του σφραγιστικού
- Εφαρμόστε λειαντικό υγρό στην επιφάνεια του αρμού για τέλειο φινιρίσμα

Συγκόλληση με Sikaflex® -11 FC⁺




Εφαρμόστε σημειακά ή απλώς κορδόνια πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια συγκόλλησης, αφήνοντας απόσταση μερικών εκατοστών

Πάχος συγκόλλησης ανάλογα με το προφίλ και την επιπεδότητα της επιφάνειας: 1-3mm. - Πιέστε το τμήμα που θέλετε να συγκολληθεί πάνω στο συγκολλητικό

Στοιχεία που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να επανατοποθετηθούν εντός μερικών λεπτών από την εφαρμογή

Η βέλτιστη συγκόλληση εξασφαλίζεται μετά από την πλήρη ωρίμανση του Sikaflex®-11 FC⁺, δηλαδή μετά από 24 έως 48 ώρες στους +23°C για πάχη μεταξύ 2 και 3 mm.

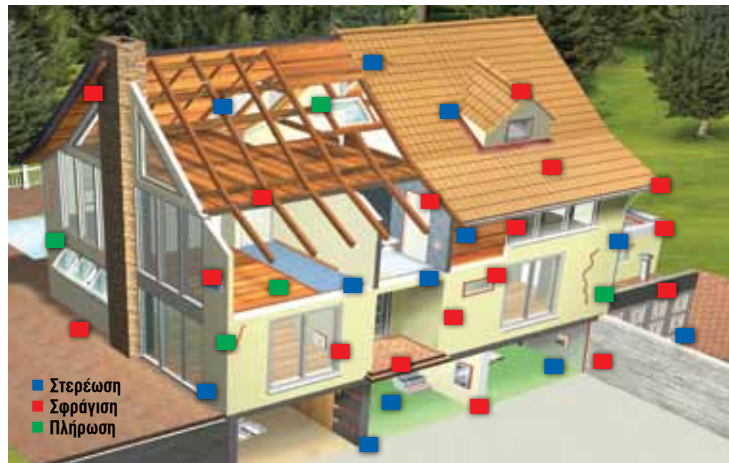

- Στερέωση
- Σφράγιση
- Πλήρωση

Τεχνογνωσία από τα Μεγάλα Έργα στη διάθεσή σας



Ο τοπικός σας συνεργάτης Sika®

Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση.



Sika Hellas ABEE
 Πρωτομαγιάς 15
 14568, Κρουονέρι Αττικής
 Τηλ. +30 210 81 60 600
 Fax. +30 210 81 60 606
 www.sika.gr



Innovation & Consistency since 1910

© Sika Hellas ABEE / V.0312 / HE#00163

Το μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων



Powered by
i-Cure®
 Technology

Σφράγιση + Συγκόλληση
‘ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ
 Σφράγιση + Συγκόλληση

Ισχυρή πρόσφυση και μόνιμη ελαστικότητα!

Το Sikaflex®-11 FC⁺ είναι ενός συστατικού πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.



Το Sikaflex® -11 FC⁺ είναι κατάλληλο για:



Συγκόλληση

Ιδιαίτερα ισχυρή, μόνιμη πρόσφυση με εξαιρετικές ιδιότητες ωρίμανσης και θιξοτροπίας (δεν κρεμάει)

Σφράγιση

Μόνιμα ελαστικό και ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις μετακινήσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών

Πλήρωση

Στεγανό και μόνιμα ελαστικό πληρωτικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ρωγμών*

Το Sikaflex® -11 FC⁺ είναι ελαστικό με υψηλή αντίσταση σε κραδασμούς και θερμοκρασιακές μεταβολές

Θεωρητική Κατανάλωση

Τρέχοντα μέτρα αρμού ανά φύσιγγα 300 ml					
Πλάτος αρμού:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Βάθος αρμού:	10 mm	12-15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Μήκος αρμού / 300 ml:	~3 m	~1.5 m	~0.9 m	~0.6 m	~0.4 m


* Για δυναμικές ρωγμές

Το Sikaflex® -11 FC⁺ είναι η ιδανική λύση για κατασκευαστές, μονωτές και για όλους τους επαγγελματίες των κατασκευών.



Εύκολο στην εφαρμογή

- Λιγότερη δύναμη για εξαγωγή του υλικού
- Ταχύτερη ολοκλήρωση εργασιών – εξοικονόμηση χρόνου
- Ελαχιστοποίηση λαθών εφαρμογής



Πολύ κοντό κορδόνι αποκοπής

- Καθαρή εφαρμογή
- Οικονομία χρόνου



Εφαρμογή σε μεγάλο εύρος επιφανειών

- Εξοικονόμηση χρόνου – ελάχιστη προετοιμασία υποστρώματος
- Κατάλληλο για όλα σχεδόν τα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανοντας σκυρόδεμα, κονιάματα, κεραμικά, ξύλο, γαλβανισμένα μέταλλα, χάλυβα, PVC



Εντελώς άοσμο – χωρίς διαλύτες

- Φιλικό προς τον εφαρμοστή
- Ικανοποίηση τελικού χρήστη



Ανθεκτικό σε καιρικές επιδράσεις και ηλιακή ακτινοβολία

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα, ακόμη και υπό τις δυσκολότερες περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης
- Σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία – μακροπρόθεσμα υψηλή αισθητική



Ωρίμανση χωρίς φυσαλίδες και συρρίκνωση

- Εξαιρετική απόδοση
- Μακροπρόθεσμα καλή συμπεριφορά

Διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα



Γκρι

Λευκό

Μπεζ

Καφέ